
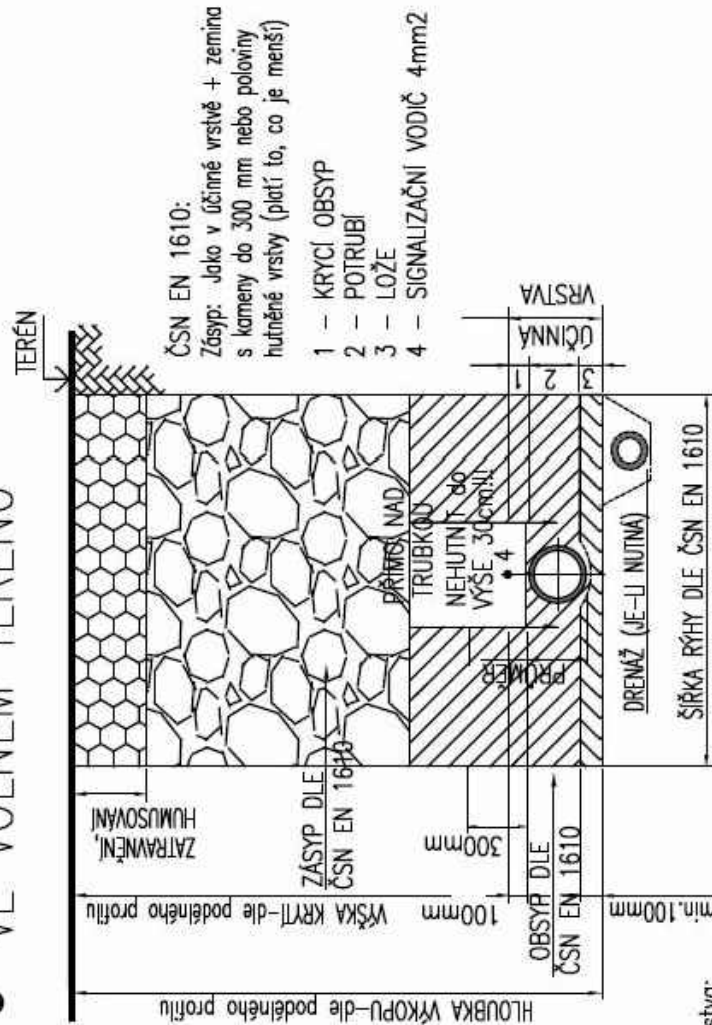


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ – VODOVOD:

● V KOMUNIKACI

● VE VOLNÉM TERÉNU

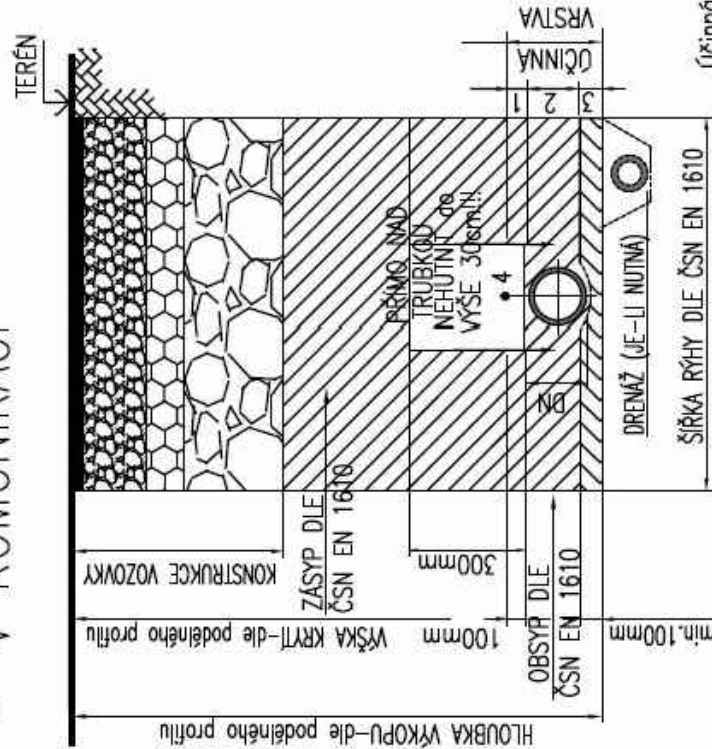

- ČSN EN 1610:
 Zásyp: Jako v účinné vrstvě + zemina s kameny do 300 mm nebo poloviny hutnější vrstvy (platí to, co je menší)
- 1 – KRYCÍ OBSYP
 - 2 – POTRUBÍ
 - 3 – LOŽE
 - 4 – SIGNALIZAČNÍ VODIČ 4mm2

Účinná vrstva:
 Lze užít písek, stejnozrný štěrk, netříděný, zrnitý materiál All-in, drčené stavební materiály, původní vhodnou zeminu
 Zrnitost do DN 200 – 22 mm